

Архангельск (8182)63-90-72	Екатеринбург (343)384-55-89	Красноярск (391)203-40-90	Нижний Новгород (831)429-08-12	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астана +7(7172)727-132	Иваново (4932)77-34-06	Курск (4712)77-15-04	Новокузнецк (3843)20-46-81	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Ижевск (3412)26-03-58	Липецк (4742)52-20-81	Новосибирск (383)227-86-73	Санкт Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Казань (843)206-01-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Орел (4862)44-53-42	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Калининград (4012)72-03-81	Москва (495)268-04-70	Оренбург (3532)37-68-04	Смоленск (4812)29-41-54	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Калуга (4842)92-23-67	Мурманск (8152)59-64-93	Пенза (8412)22-31-16	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Вологда (8172)26-41-59	Кемерово (3842)65-04-62	Набережные Челны (8552)20-53-41	Пермь (342)205-81-47	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Воронеж (473)204-51-73	Киров (8332)68-02-04		Ростов на Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pmu@nt-rt.ru || www.purmo.nt-rt.ru

NARBONNE VT


Конвекторы Narbonne VT изготовлены из соединённых друг с другом профилированных стальных нагревательных элементов прямоугольного сечения. В каждом конвекторе имеются два присоединительных отверстия с наружной резьбой $\frac{3}{4}$ ", благодаря которым становится возможным подсоединение снизу. Три боковых отверстия с внутренней резьбой $\frac{1}{2}$ " предназначены для установки термостатической клапанной вставки с предварительной регулировкой производства Oventrop, воздухоотводчика и заглушки. Конвекторы Narbonne VT снабжены двумя боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Нагревательные профили смонтированы с 2-миллиметровым зазором, который компенсирует возможное расширение элементов в результате теплового воздействия. На все поверхности конвектора нанесено идеальное лакокрасочное покрытие. Также модель снабжена конвекционными элементами, повышающими теплоотдачу.

Технические характеристики

- Материал: высококачественные стальные профили прямоугольного сечения размером 70 x 11 x 2,0 мм.
- Толщина стального листа: нагревательные профили – 2,0 мм; конвекторы – 0,50 мм.
- Высота: 142, 214, 286 мм.
- Длина: от 500 до 4000 мм.
- Толщина: от 68 до 339 мм.
- 2 нижних патрубка с наружной резьбой $\frac{3}{4}$ ", 3 боковых патрубка с внутренней резьбой $\frac{1}{2}$ ".
- Макс. рабочее давление: 8 бар.
- Максимальная температура: 110°C.
- Цвет: RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – с доплатой, под заказ.
- Крепления: настенные или напольные, поставляются отдельно – по желанию покупателя.
- Комплектующие: заглушка, воздухоотводчик, термостатическая клапанная вставка производства Oventrop в комплекте с конвектором.




Вид спереди






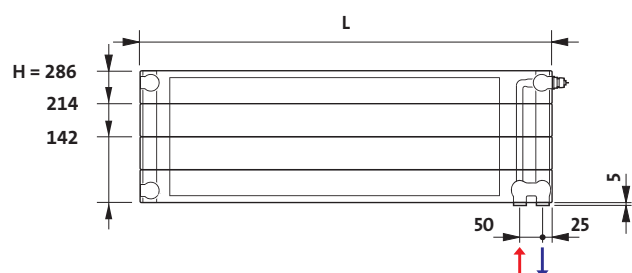


H - высота [мм]
L - длина [мм]

Вид сбоку

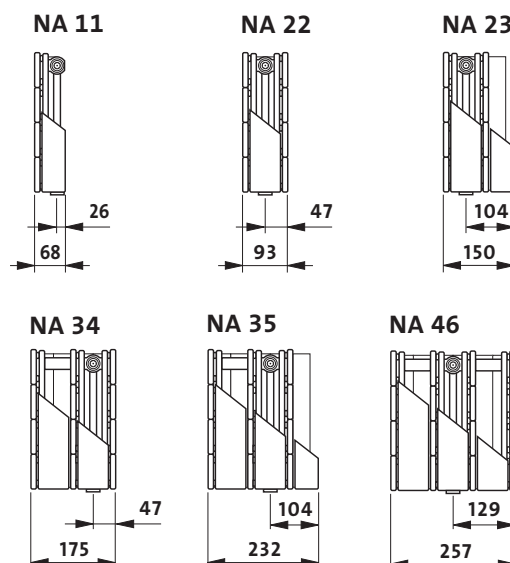

Виды сверху



Примечание:
на рисунках показаны
правые исполнения
конвекторов.

Вес и ёмкость

вес: кг/м

тип	высота [мм]		
	142	214	286
11	-	11,1	14,5
22	14,0	20,6	27,2
23	17,0	24,8	32,7
34	23,9	35,2	46,4
35	27,0	39,4	51,9
46	33,9	49,8	65,6

ёмкость: л/м

тип	высота [мм]		
	142	214	286
11	-	1,7	2,2
22	2,2	3,3	4,4
23	2,2	3,3	4,4
34	3,3	5,0	6,7
35	3,3	5,0	6,7
46	4,5	6,8	9,1

Narbonne VT


Установить требуемые значения очень просто, для этого вам не потребуются специальных инструментов (см. рис. ниже).

После снятия кожуха клапана (поз. А) на встроенной клапанной вставке (поз. В) устанавливается термостатическая головка (не входит в комплект поставки).

Список совместимых термостатических головок смотрите **на стр. 33**.

Указания по установке:

- снять пластмассовый кожух с клапана;
- повернуть установочное кольцо, зафиксировав требуемое значение напротив метки.

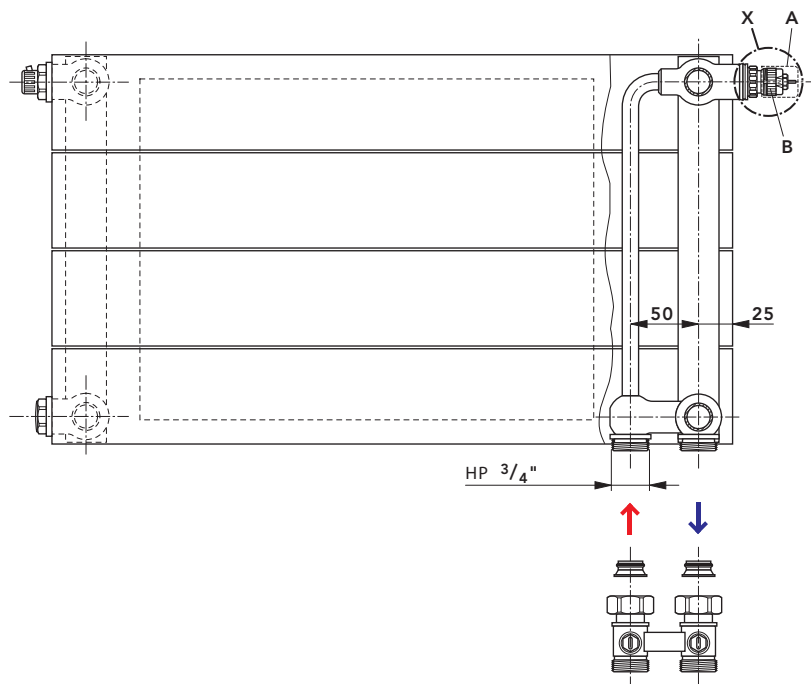

Клапанная вставка
Oventrop


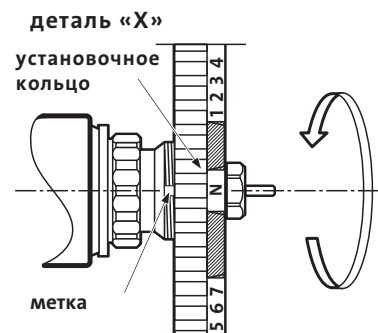



Диаграмма потерь давления для конвекторов Narbonne VT и Narbonne V VT с клапанной вставкой Oventrop M 30 x 1,5

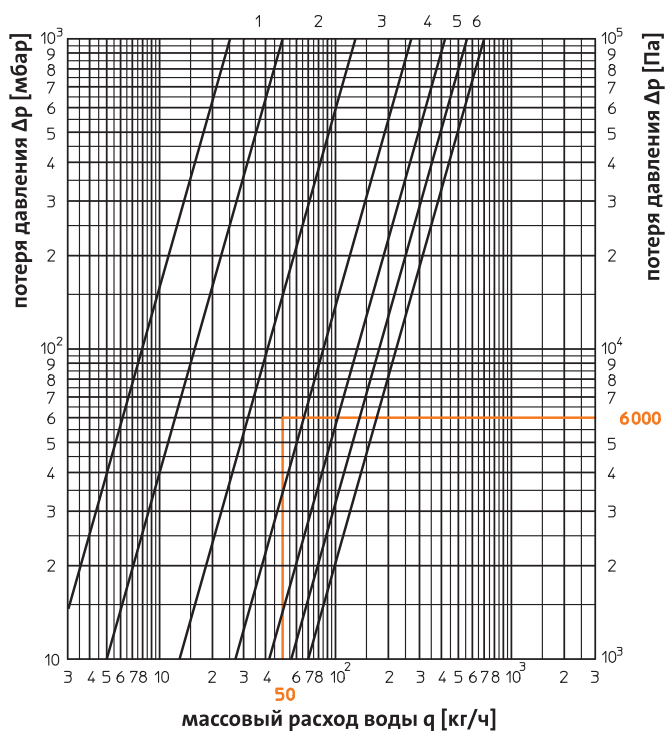

Narbonne VT – высота 142 мм

Примерный тип конвектора ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **NARBONNE VT 22 142 1600**

NARBONNE VT 22



наименование _____
тип _____
высота _____
длина _____



L длина [мм]	параметры $t_n / t_o / t_b$	тип				
		22	23	34	35	46
500	90/70/20 °C 75/65/20 °C	407 321	506 399	661 525	758 599	921 727
600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	488 385	606 478	793 630	908 718	1105 872
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C	569 449	707 558	925 735	1060 838	1290 1018
800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	650 513	809 638	1057 840	1212 958	1474 1163
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C	731 577	909 717	1189 945	1363 1077	1659 1309
1000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	812 641	1010 797	1321 1050	1514 1197	1843 1454
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C	894 705	1112 877	1453 1155	1666 1317	2027 1599
1200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	975 769	1212 956	1585 1260	1817 1436	2212 1745
1300	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1056 833	1313 1036	1718 1365	1969 1556	2396 1890
1400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1137 897	1414 1116	1850 1470	2120 1676	2581 2036
1600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1300 1026	1616 1275	2114 1680	2423 1915	2948 2326
1800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1463 1154	1819 1435	2378 1890	2726 2155	3317 2617
2000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1625 1282	2020 1594	2642 2100	3029 2394	3686 2908
2200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1787 1410	2222 1753	2907 2310	3331 2633	4055 3199
2400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1949 1538	2425 1913	3171 2520	3635 2873	4423 3490
2600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2113 1667	2626 2072	3435 2730	3937 3112	4791 3780
2800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2275 1795	2829 2232	3699 2940	4241 3352	5160 4071
3000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2437 1923	3031 2391	3964 3150	4543 3591	5529 4362
3200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2600 2051	3232 2550	4228 3360	4846 3830	
3400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2762 2179	3435 2710	4492 3570	5149 4070	
3600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2925 2308	3636 2869	4756 3780	5452 4309	
3800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	3088 2436	3839 3029	5020 3990	5755 4549	
4000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	3250 2564	4041 3188	5285 4200	6058 4788	

Тепловая мощность конвекторов (Вт) согласно стандарту EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C	977	1215	1580	1819	2216
показатель n	1,30	1,30	1,26	1,29	1,30

все конвекторы Narbonne VT изготавливаются на заказ




Narbonne VT – высота 214 мм



Примерный
тип конвектора

NARBONNE VT 22



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: NARBONNE VT 22 214 1600

наименование _____
тип _____
высота _____
длина _____

L длина [мм]	параметры $t_n / t_o / t_b$	тип					
		11	22	23	34	35	46
500	90/70/20 °C 75/65/20 °C	295 232	535 419	661 518	888 697	1057 826	1328 1036
600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	354 278	642 503	793 621	1065 836	1268 991	1593 1243
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C	413 325	749 587	926 725	1244 976	1479 1156	1858 1450
800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	472 371	855 670	1057 828	1421 1115	1690 1321	2125 1658
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C	532 418	963 754	1190 932	1599 1255	1901 1486	2390 1865
1000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	590 464	1070 838	1321 1035	1777 1394	2112 1651	2655 2072
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C	649 510	1177 922	1454 1139	1954 1533	2323 1816	2920 2279
1200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	709 557	1284 1006	1586 1242	2132 1673	2534 1981	3186 2486
1300	90/70/20 °C 75/65/20 °C	767 603	1390 1089	1718 1346	2309 1812	2745 2146	3452 2694
1400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	827 650	1498 1173	1850 1449	2488 1952	2956 2311	3717 2901
1600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	944 742	1712 1341	2114 1656	2842 2230	3379 2642	4248 3315
1800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1062 835	1925 1508	2379 1863	3198 2509	3801 2972	4780 3730
2000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1181 928	2140 1676	2643 2070	3553 2788	4223 3302	5310 4144
2200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1299 1021	2354 1844	2907 2277	3909 3067	4646 3632	5841 4558
2400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1417 1114	2568 2011	3171 2484	4264 3346	5068 3962	6372 4973
2600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1534 1206	2782 2179	3436 2691	4618 3624	5491 4293	6903 5387
2800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1652 1299	2995 2346	3700 2898	4974 3903	5913 4623	7435 5802
3000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1771 1392	3210 2514	3964 3105	5330 4182	6335 4953	7965 6216
3200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1889 1485	3424 2682	4229 3312	5685 4461	6757 5283	
3400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2007 1578	3637 2849	4493 3519	6041 4740	7179 5613	
3600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2124 1670	3852 3017	4757 3726	6395 5018	7603 5944	
3800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2243 1763	4065 3184	5021 3933	6751 5297	8025 6274	
4000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2361 1856	4280 3352	5286 4140	7106 5576	8447 6604	

Тепловая мощность конвекторов (Вт) согласно стандарту EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.


[Вт/м] 105/75/20 °C	712	1294	1598	2145	2558	3220
показатель n	1,32	1,34	1,34	1,33	1,35	1,36

все конвекторы Narbonne VT изготавливаются на заказ

Narbonne VT – высота 286 мм

Примерный тип конвектора ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **NARBONNE VT 22 286 1600**

NARBONNE VT 22



наименование
тип
высота
длина



L длина [мм]	параметры $t_n / t_o / t_b$	тип					
		11	22	23	34	35	46
500	90/70/20 °C 75/65/20 °C	369 289	664 516	812 631	1109 862	1273 986	1580 1224
600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	442 346	796 619	974 757	1330 1034	1527 1183	1895 1468
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C	516 404	929 722	1136 883	1551 1206	1781 1380	2211 1713
800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	590 462	1062 826	1298 1009	1772 1378	2036 1577	2527 1958
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C	663 519	1195 929	1460 1135	1995 1551	2290 1774	2842 2202
1000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	737 577	1327 1032	1622 1261	2216 1723	2544 1971	3159 2447
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C	811 635	1460 1135	1784 1387	2437 1895	2798 2168	3475 2692
1200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	884 692	1592 1238	1946 1513	2660 2068	3053 2365	3790 2936
1300	90/70/20 °C 75/65/20 °C	958 750	1726 1342	2108 1639	2881 2240	3307 2562	4106 3181
1400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1032 808	1858 1445	2270 1765	3102 2412	3561 2759	4422 3426
1600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1178 923	2123 1651	2595 2018	3546 2757	4071 3154	5053 3915
1800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1327 1039	2390 1858	2919 2270	3988 3101	4580 3548	5686 4405
2000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1473 1154	2654 2064	3244 2522	4432 3446	5088 3942	6317 4894
2200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1620 1269	2919 2270	3568 2774	4876 3791	5597 4336	6948 5383
2400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1768 1385	3186 2477	3892 3026	5318 4135	6105 4730	7581 5873
2600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1915 1500	3451 2683	4217 3279	5762 4480	6615 5125	8212 6362
2800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2063 1616	3717 2890	4541 3531	6204 4824	7124 5519	8844 6852
3000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2210 1731	3982 3096	4865 3783	6648 5169	7632 5913	9476 7341
3200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2357 1846	4247 3302	5189 4035	7091 5514	8141 6307	
3400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2505 1962	4513 3509	5513 4287	7534 5858	8650 6701	
3600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2652 2077	4778 3715	5839 4540	7978 6203	9159 7096	
3800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2800 2193	5044 3922	6163 4792	8420 6547	9668 7490	
4000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2947 2308	5309 4128	6487 5044	8864 6892	10177 7884	

Тепловая мощность конвекторов (Вт) согласно стандарту EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C показатель n	891 1,34	1614 1,38	1972 1,38	2695 1,38	3103 1,40	3853 1,40
-------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Все конвекторы Narbonne VT изготавливаются на заказ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pmu@nt-rt.ru || www.purmo.nt-rt.ru