


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pmi@nt-rt.ru || www.purmo.nt-rt.ru

RAMO VENTIL COMPACT D ВЫС. 200

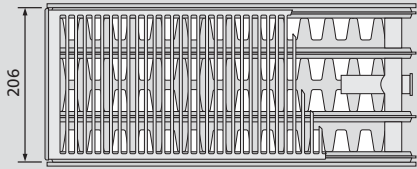

PURMO RRCV 44

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : **PURMO RRCV 44 200 x 1200**

наименование

тип

высота

длина

Устанавливать только на напольные стойки!



длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	тип			
		RRCV 21 s	RRCV 22	RRCV 33	RRCV 44
400	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
500	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	418 332	568 448	815 644	1023 805
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C	487 387	663 523	952 752	1193 939
800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	556 442	758 598	1087 859	1363 1073
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C	627 498	852 672	1224 967	1533 1207
1000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	696 553	947 747	1359 1074	1703 1341
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C	765 608	1043 822	1495 1181	1874 1475
1200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	836 664	1136 896	1631 1289	2044 1609
1400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	974 774	1327 1046	1903 1504	2384 1877
1600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1114 885	1516 1195	2174 1718	2726 2146
1800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1253 995	1706 1345	2446 1933	3066 2414
2000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1392 1106	1895 1494	2718 2148	3407 2682
2300	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1601 1272	2179 1718	3126 2470	3918 3084
2600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1810 1438	2463 1942	3533 2792	4429 3487
3000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2089 1659	2842 2241	4078 3222	5110 4023

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C	845	1156	1656	2082
показатель n	1,3060	1,3480	1,3360	1,3570