


Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов на Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: [pmu@nt-rt.ru](mailto:pmu@nt-rt.ru) || [www.purmo.nt-rt.ru](http://www.purmo.nt-rt.ru)

## VENTIL COMPACT ВЫС. 200

**PURMO CV 44** ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : **PURMO CV 44 200 x 1200**

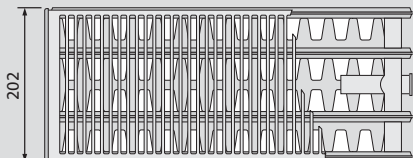

наименование \_\_\_\_\_  
тип \_\_\_\_\_  
высота \_\_\_\_\_  
длина \_\_\_\_\_



длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	тип			
		CV 21 s	CV 22	CV 33	CV 44
400	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
500	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	439 347	589 467	830 655	1060 836
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C	512 405	687 545	968 764	1236 975
800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	584 462	784 622	1106 873	1413 1114
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C	658 520	882 700	1245 982	1590 1254
1000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	731 578	981 778	1383 1091	1766 1393
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C	805 636	1079 856	1521 1200	1943 1532
1200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	878 694	1177 934	1659 1309	2120 1672
1400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1023 809	1373 1089	1935 1527	2473 1950
1600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1170 925	1569 1245	2213 1746	2826 2229
1800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1316 1040	1765 1400	2489 1964	3179 2507
2000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1462 1156	1961 1556	2765 2182	3533 2786
2300	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1681 1329	2255 1789	3180 2509	4063 3204
2600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1901 1503	2550 2023	3596 2837	4593 3622
3000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2194 1734	2942 2334	4148 3273	5299 4179

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C показатель n	891 1,3340	1191 1,3130	1687 1,3440	2156 1,3470
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------