


Архангельск (8182)63-90-72 Екатеринбург (343)384-55-89 Краснодар (861)203-40-90 Нижний Новгород (831)429-08-12 Рязань (4912)46-61-64 Томск (3822)98-41-53
Астана +7(7172)727-132 Иваново (4932)77-34-06 Красноярск (391)204-63-61 Новокузнецк (5843)20-46-81 Самара (846)206-03-16 Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 Ижевск (3412)26-03-58 Курск (4712)77-13-04 Новосибирск (383)227-86-73 Санкт Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 Казань (843)206-01-48 Липецк (4742)52-20-81 Орел (4862)44-53-42 Саратов (845)249-38-78 Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 Калининград (4012)72-03-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Оренбург (3532)37-68-04 Смоленск (4812)29-41-54 Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 Калуга (4842)92-23-67 Москва (495)268-04-70 Пенза (8412)22-31-16 Сочи (862)225-72-31 Челябинск (351)202-03-61
Вологда (8172)26-41-59 Кемерово (3842)65-04-62 Мурманск (8152)59-64-93 Пермь (342)205-81-47 Ставрополь (8652)20-65-13 Череповец (8202)49-02-64
Воронеж (473)204-51-73 Киров (8332)68-02-04 Набережные Челны (8552)20-53-41 Ростов на Дону (863)308-18-15 Тверь (4822)63-31-35 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pmu@nt-rt.ru || www.purmo.nt-rt.ru

PLAN VENTIL COMPACT D ВЫС. 200

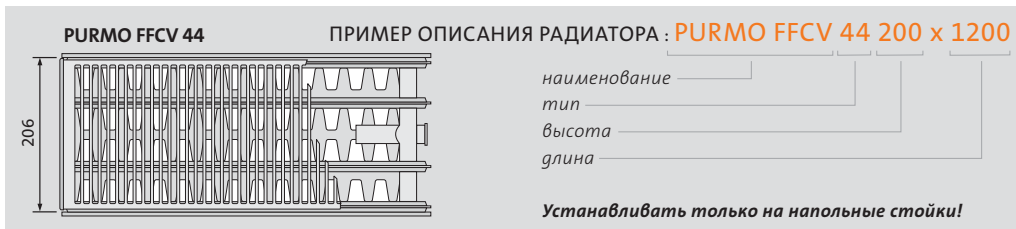

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	тип			
		FFCV 21 s	FFCV 22	FFCV 33	FFCV 44
400	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
500	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	418 332	568 448	815 644	1023 805
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C	487 387	663 523	952 752	1193 939
800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	556 442	758 598	1087 859	1363 1073
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C	627 498	852 672	1224 967	1533 1207
1000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	696 553	947 747	1359 1074	1703 1341
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C	765 608	1043 822	1495 1181	1874 1475
1200	90/70/20 °C 75/65/20 °C	836 664	1136 896	1631 1289	2044 1609
1400	90/70/20 °C 75/65/20 °C	974 774	1327 1046	1903 1504	2384 1877
1600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1114 885	1516 1195	2174 1718	2726 2146
1800	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1253 995	1706 1345	2446 1933	3066 2414
2000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1392 1106	1895 1494	2718 2148	3407 2682
2300	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1601 1272	2179 1718	3126 2470	3918 3084
2600	90/70/20 °C 75/65/20 °C	1810 1438	2463 1942	3533 2792	4429 3487
3000	90/70/20 °C 75/65/20 °C	2089 1659	2842 2241	4078 3222	5110 4023

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C	845	1156	1656	2082
показатель n	1,3060	1,3480	1,3360	1,3570